



## Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER



Договор поставки № ЛР19/2015 от 25.07.2015 г.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 изготавливается из полиэтилена низкого давления. Крепеж представляет собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеиваемым слоем, который защищен легко снимающейся силиконизированной пленкой.


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 применяется для временной фиксации теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола и профилированных мембран PLANTER к различным поверхностям, например, битумной или битумно-полимерной гидроизоляции в системах изоляции фундаментов. При производстве работ по утеплению фундаментов рекомендуется произвести обратную засыпку. Монтаж крепежа ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 производить при температурах не ниже плюс 10 °С.

Расход крепежа:

- для фиксации экструзионного пенополистирола – 5 шт./плита\* или 7 шт./м<sup>2</sup>;
- для фиксации профилированных мембран – 4 шт./м<sup>2</sup>.

\*При размере плиты теплоизоляции 1180 x 580 мм

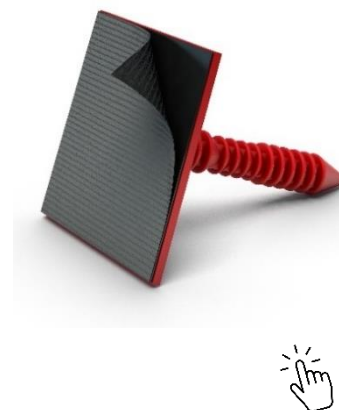

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		Метод испытаний
		№ 01	№ 02	
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	963		ГОСТ 15139-69
Предел текучести при растяжении, не менее	МПа	28		ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Прочность при разрыве, не менее	МПа	17		ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Средний вес изделия	г	3,2	11,5	ГОСТ 15139-69

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение		Значение
		№ 01	№ 02	
Ширина по плоскости	мм	40±2	65±1	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Длина по плоскости	мм	40±2	65±1	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)
Величина шипа	мм	40±2	78,5±1	ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981)

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением битумно-полимерных рулонных материалов;](#)
- укладку плит XPS рекомендуется производить посредственно перед обратной засыпкой, срок временной фиксации зависит от условий окружающей среды и не превышает трех дней.

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается транспортирование на неограниченное расстояние в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

### ХРАНЕНИЕ:

Изделия хранят упакованными в крытых складских помещениях, защищают от загрязнений и воздействия агрессивной среды.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Крепежи ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 и № 02 упаковываются в коробки по 100 и 200 шт.

## КОД ТОВАРА:

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER – ЕКН 363239.

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 2 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER – ЕКН 429854.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: -

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 3925 90 800 9

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

